

DVR

Digital Video Recorder

DiMax S2108

DiMax S2116



VISUAL CAPTURE

Sistema de Videovigilancia



¿Su propiedad
está segura?
Los sistemas de
videovigilancia DiMax
garantizan seguridad y
eficacia en cualquier
momento y en
cualquier lugar.



Su Sistema de Videovigilancia

DiMax S2108 y S2116 son DVR con función Triplex con capacidad de hasta 8 y 16 canales, dotados de un potente codec de compresión MPEG4 y de un disco duro de 160 GB.

La salida de video VGA, el canal AUDIO, la gestión de cámaras con balanceo PTZ, el mando a distancia, el menú OSD en español, y la exportación de las imágenes a soporte USB 2.0, le dan a los dispositivos la máxima tecnología disponible, haciendo ágil e intuitivo el manejo de los productos y facilitando el aprovechamiento de las ventajas que se derivan.

Gracias a la tarjeta de red LAN y al servidor web integrado, es posible conectarse al sistema desde cualquier punto de la red local, y de cualquier PC del mundo con conexión a Internet, con gestión de dirección IP estática o dinámica.

Las imágenes se pueden grabar de forma continua, tras una alarma de sensores, tras una detección de movimiento (Motion Detection), o a partir de una hora determinada, disponiendo también de un periodo de prealarma; además las grabaciones también se pueden efectuar desde el software del cliente remoto.

La posibilidad de incorporar un disco duro adicional permite grabar las imágenes durante más tiempo, y para la búsqueda se dispone de numerosos filtros para optimizar el tiempo.

Las salidas de video, el zoom digital 2x disponible también en tiempo real, completan, conteniendo el coste, el elevado nivel de seguridad que ofrecen los DVR DiMax S2108 y S2116.



datalux

Global IP Communication

DVR

Digital Video Recorder

DiMax S2108 DiMax S2116




Características

- MPEG4
- Audio bidireccional
- Gestión PTZ también en remoto
- Disco duro de 160 GB
- Servidor web integrado
- Zoom digital 2x disponible en tiempo real
- Grabación de prealarmas
- Posibilidad de exportación desde Cliente remoto
- Gestión de direcciones IP estático/dinámico
- Cliente software
- Dispositivo basado en un sistema operativo propietario para una mayor estabilidad y fiabilidad
- Función Motion Detection soportada, el usuario puede regular fácilmente la sensibilidad
- Recuperación automática de las configuraciones guardadas en caso de reinicio del sistema (Black-Out)
- Salidas Vídeo PAL e VGA
- Mando a distancia
- USB 2.0
- Triplex



Características técnicas

MODELO	DiMax S2108	DiMax S2116
Display	1,4	1, 4, 16
Capacidad de grabación	160 GB (FI-FO)	
Formato de imágenes	PAL	
Resolución en reproducción	720 x 576	
Resolución en grabación	720 x 576	
Entradas de Vídeo	BNC x 8 + 8 loop	BNC x 16 + 16 loop
Entradas de Audio	1 in + 1 out	
Salidas de Vídeo	VGA/Main/Call SIM	
Frames visualizadas	8x25 Fps (Real Time)	16x25 Fps (Real Time)
Frame Rate de grabación	25 Fps (720x576)	100Fps (360x288)
Codec de compresión	MPEG4	
Aumento de memoria	Max 1 IDE Hard Disk	
Gestión de dirección IP	Estático/Dinámico	
Sistema Operativo	Linux embedded	
Modalidad de grabación	Motion / Con alarma / Programada/Easy Rec	
USB 2.0	3	
OSD Setup	Hora/Data/Setup Menu en español	
Entradas de alarma	8	16
Relé de salida	2 programables	
Password formateo HDD	Si	
Mando a distancia	Si	
Motion Detection	Si	
Buzzer	Si	
Video Loss	Si	
Conectividad LAN	Si	
Temperatura operativa	0° / +40°	
Alimentación y consumo	220 V ac 50/60 HZ - 80 W	
Dimensiones	440 x 345 x 90 mm.	
Peso	5,5 Kg	
Certificación	CE	

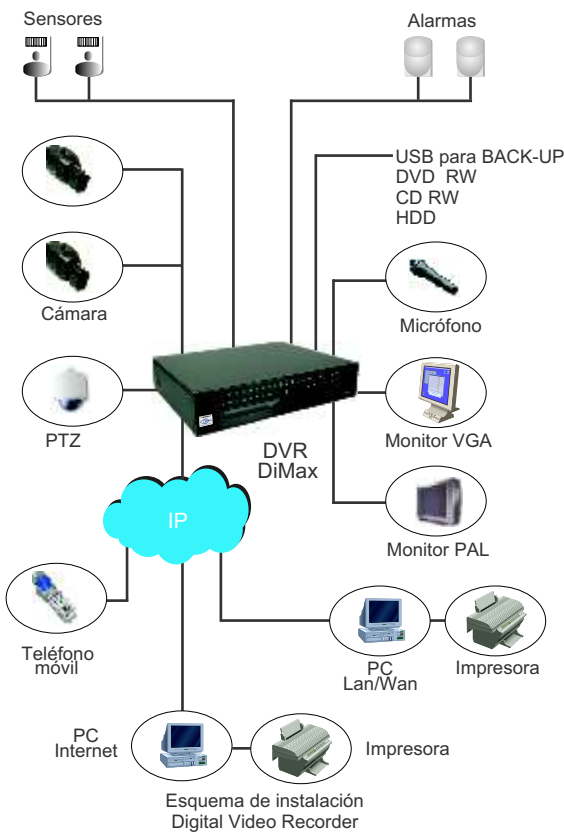

Distribuidor:

Datalux Spain S.A.
Parque Tecnológico de Valencia
C/ Leonardo Da Vinci nº 22
46980 Paterna (Valencia) Spain
Tel. 902010508 - Fax 963465225

videovigilancia@datalux.es
www.datalux.es